**2011 年 4 月 11 日（第 5 版）
*2010 年 1 月 1 日（第 4 版）
承認番号：21600BZY00396000

機械器具(21)　内臓機能検査用器具

管理医療機器　　一般的名称：ピークフロースパイロメータ　　JMDN コード：31300000

特定保守管理医療機器　パーソナルベスト ピークフローメータ

【警告】
・本機器は、医師の指示及び処方に従って使用すること。
・使用前に本書を読むこと。

【形状、構造及び原理等】

1）各部の名称と機能

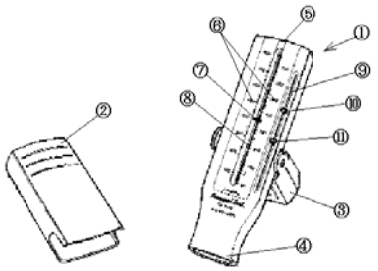

番号	名　称	機 能 及 び 動 作
1	本体	本体
2	キャップ	本体①のハンドル③を畳んで収納状態に本体に被せるキャップ
3	ハンドル	本体①にヒンジで取付けられており、本体①使用時はハンドルとして、収納時は収納ケースとして働く。
4	マウスピース	測定時に口にくわえて呼気を吹き込む。
5	排気口	呼気の排出口
6	目盛	測定値の目盛
7	指示針	呼気に応じて目盛④に沿って移動し、測定値を指す。
8	スリット	指示針⑤を保持するガイド穴
9	ガイドレール	緑・黄マーク⑩及び黄・赤マーク⑪のガイドレール
10	緑・黄マーク	カラーゾーンシステムの緑ゾーンと黄ゾーンの境界点を示すマークで、目盛⑥上で測定値が、このマークより上にある場合は“正常”を示し、このマークより下にある場合は“注意”又は“警告” を示す。手で移動でき、医師の指示によって必要に応じて使用される。
11	黄・赤マーク	カラーゾーンシステムの黄ゾーンと赤ゾーンの境界点を示すマークで、目盛⑥上で測定値が、このマークより上にある場合は“注意”又は“正常”を示し、このマークより下にある場合は“警告”を示す。手で移動でき、医師の指示によって必要に応じて使用される。

2）収納時寸法：約 50(幅)×165(長さ)×22 (高さ)mm
　　重　　量：約 80g
　　材　　質：ABS 樹脂

3）作動原理

本機器の内部には呼気の通気路⑮とシリンジ⑫が設けてあり、シリンジ⑫の内部にはスプリング⑰により一端が保持された板状のピストン⑱が支持ピン⑯に沿って移動するようになっています。マウスピース④から呼気が吹き込まれると、呼気の流量に応じてピストン⑱がスプリング⑰に抗して移動します。このとき、ピストン⑱によって指示針⑦が押されて、ピストン⑱が最も移動した位置(その呼気の最大流量の位置)まで移動し、呼気のピークフロー値を指します。

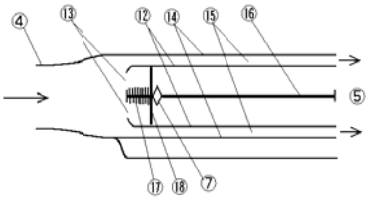

【使用目的、効果又は効能】

本機器は、ピークフロー（最大呼気流量)を患者が在宅で簡便に測定できる小型軽量の測定器具で、医師の指導の下で日常測定することによって気道閉塞の程度や変化を把握できるので、喘息など呼吸器疾患の病状の程度や変化を容易に把握することができます。また、測定値に対する病状の判定を表示するためのカラーゾーンシステムも付いており、医師の指示に従って必要に応じて活用することができます。

【品目仕様等】

測定項目：ピークフロー(最大呼気流量)
測定範囲：50～390 L/min　（Low Range 型）
　　60～810 L/min　（Full Range 型）
測定精度：±10%又は 20 L/min のいずれか大きい方

【操作方法又は使用方法等】

●測定の仕方

1）本体からキャップを取り外します。
2）ハンドル部分をヒンジを中心にして開きます。
3）ハンドル部分をヒンジを中心にして図のように回転させます。
4）ハンドル部分を折りたたんで測定時のハンドルとして組み合わせます。
5）指示針を目盛の下の位置(マウスピース近く)

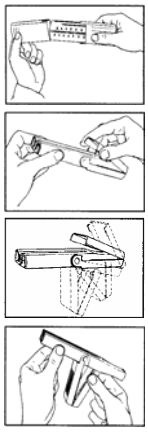

取扱説明書を必ずご参照ください。

まで下げます。

6）できる限り深く息を吸った後、マウスピースを上下の歯の間に置いて、マウスピースの周りから息が漏れないように、しっかりと唇で塞ぎます。

7）できる限りすばやく、最後まで息を吐き出します。指示針が目盛の上方に移動して止まったところの数値が、ピークフローの測定値です。

8）このテストをくり返すために、指示針を目盛の下の位置までていねいに下して、ステップ6)及び7）をくり返します。

9）３回測定した後で、その中の最も高い測定値を日付とともに記録紙（ピークフロー日記）に記入します。

10）収納するため、ハンドルを開いてから先端部をメーターの上方にまわして上下で合わせた後、本体にキャップをします。

※通常は、立って測定しますが、本機器は座位でも測定できます。

※測定回数や記録する測定値については、医師の指示がある場合は、医師の指示に従ってください。

※医師がカラーゾーンシステムを使用したい場合は、あなたの喘息管理プランとカラーゾーンシステムの使い方を説明します。

●測定値の記録

ピークフロー値の記録は、医師が喘息の治療方針を決める上で大切な情報となります。記録紙（ピークフロー日記）を使用して次のように記入します。

医師が処方したあなたの最良値と、緑・黄・赤の各ゾーン範囲、治療プラン等を日記に記入します（又は医師に記入してもらいます)。

毎日、日記に測定日と測定時間を記入します。測定値上の線上に×印を記入します。最初の記入例を参照してください。

何らかの症状（咳、喘鳴、生活困難、睡眠障害等）が発生した場合には、NOTES 欄にその症状と程度を記入してください。

●ピークフローの基準値

・喘息のモニタリングに臨床的に最も有用な基準値は、あなたの最良ピークフロー値です。(最良ピークフロー値 : あなたの喘息が十分に管理されて具合の良い日に得られた最良のピークフロー値です。)

・ピークフローの予測正常値もありますが、これらはひとつの目安としてのみ使用することがあります。

●カラーゾーンについて

医師がカラーゾーンを活用して治療する場合は、あなたの最良ピークフロー値に基づいてカラーゾーンシステムをセットします。あなたが本機器に呼出すると、そのピークフロー値を示す指示針は、３つのカラーゾーンのいずれかに入ります。

緑ゾーン：“正常”を意味し、あなたは通常の投薬プランに従い、通常の活動をしてください。

黄ゾーン：“注意”を意味し、喘息は悪くなっていると思われます。緑ゾーンに戻るための投薬指示に従ってください。

赤ゾーン：“警告”を意味し、直ちに医師によるアドバイス及び注意を受けてください。

あなたの目標は、緑ゾーンをできるだけ長期間維持することであり、もし黄ゾーンになった時は、赤ゾーンに入らないように適切な処置をとることです。

●カラーゾーンの設定

本機器の緑、黄、赤の各ゾーンを最良値に対して例えばそれぞれ次のように設定します。設定は、医師の指示に従ってください。

緑ゾーン：最良値の 80～100%

黄ゾーン：最良値の 80～50%

赤ゾーン：最良値の 50%以下

【使用上の注意】

●医師の指示に従って使用してください。

●本書をよく読んでから使用してください。

●本機器が破損した場合は使用しないでください。

●清潔に使用し、週に１度は洗浄してください。

●本機器をくわえたまま吸気しないでください。

●測定する時は、呼気の排気口を塞がないでください。

●本機器は煮沸しないでください。

●ピークフロー測定値の変化は、治療に大切な情報です。測定値が変化したり、喘息症状がある場合は、医師に説明してください。医師は喘息症状を如何に管理するかアドバイスします。

●本機器は、一人の方が使用するように設計されているため、複数の方が使用する場合はその都度よく洗浄してください。

【保守・点検に係る事項】

●日常の機器の検査：本機器が正常に作動するのを確認します。内部に食べ物の一部などの異物がないことも確認します。また、指示針が抵抗なくスムースに動き、移動したところに止まることを確認します。

●洗浄：少なくとも週１回以上洗浄します。

〔手洗い〕ぬるま湯と中性洗剤を使用して洗浄し、十分に水洗いしてから完全に自然乾燥させます。

〔食器洗い機使用の場合〕一番上のラックで洗浄します。

注）本機器は煮沸しないでください。

【包装】

紙ケース入り、１個単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

*製造販売業者：フィリップス・レスピロニクス合同会社

住　　所：埼玉県さいたま市北区宮原町 1-825-1

電話番号：0120-633881

**製造業者：サイエンティフィック　モールディング　コーポレーション　リミテッド

(Scientific Molding Corporation Ltd.)

アメリカ合衆国